



NL-280V-10
小型真空包装機
チャンバー式
本体希望小売価格
¥448,000(税抜)



NL-280V-10A
小型真空包装機
チャンバー式(傾斜タイプ)
本体希望小売価格
¥475,000(税抜)



NL-300S-5
真空包装機脱気式
本体希望小売価格
¥98,000(税抜)

株式会社 石崎電機製作所

製造・販売

石崎電機製作所は、半田コテやビニール接着機、裁縫用ヘラコテなどを製造し続けて、八十有余年、業務用電熱機器のリーディングカンパニーです。長年培ってきた製造ノウハウを製品に活かし、より確かなものをお客様にお届けします。



ISHIZAKI ELECTRIC MFG.CO.,LTD.

製品に関するお問い合わせや、使い方・修理などのご相談は
シュアーお客様相談センターへ

tel.048-931-3110

受付時間：
月～金/9時～12時・13時～17時
(祝日・年末年始・夏季などの休業日を除く)

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

●製品の色は印刷の具合で、実物と多少異なる場合があります。●製品改良のため、予告なく仕様・意匠を変更することがあります。●このカタログの内容は2017年2月現在のものです。

東日本営業所
〒111-0051
東京都台東区蔵前3-5-15
tel.03-5687-7031

西日本営業所
〒550-0013
大阪市西区新町1-25-7
tel.06-6541-3893

真空包装機・2017・02・T・M・2000

真空包装機

SURE Vacuum Sealer series

General Catalog

総合カタログ

VOL.02

chamber type | チャンバー式

deaeration type | 脱気式



SURE

業界最高クラスの シール力とオイルレスポンプで 大幅コストダウンを実現する 小型チャンバー式



オイルレス真空ポンプ でコストダウン

オイル関係のお手入れや消耗品交換は一切不要。オイル交換の手間や、交換コストを抑えられます。オイルのにおい移りも無いのでクリーンな真空パックができます。

スピード浸透モード で仕込みコストダウン

「スピード浸透モード」は設定した真空度と大気圧の圧力変化を最長30分繰り返すことにより、食材への調味液の浸透を促進させます。調味量などが最小限で済むため、コスト削減となります。



かんたん操作
ガイドつき



電源コード
ストッパー

シール失敗を減らす 抜群なシール力

高性能ヒーターによる抜群のシール力でシール失敗による袋のロスを削減できます。真空包装用のナイロンポリ袋や、ガゼットアルミ蒸着袋など、多彩な袋素材に対応できます。

傾斜タイプなら 水物も真空パック可能

液体を真空パックすると減圧により沸騰して吹きこぼれてしまうことがあります。傾斜タイプなら、水物もしっかり真空パックできます。
※液体は袋の1/3ぐらいまでにしてください。

真空槽は お手入れ簡単

ヒーターユニットは簡単に取り外し可能です。真空槽の拭き掃除などの清掃作業がスムーズに行えます。

コードをしっかりガード、 電源コードストッパー


電源コードは強く曲げてしまうと破損の恐れがあります。ストッパーは本体を壁際に設置する場合に電源コードを守ります。

こんな食材にも スピード浸透モード で仕込み時間短縮


食材のカタチを崩すことなく調味液が素早く浸透するため、仕込み時間を大幅に短縮できます。



寸法単位:mm

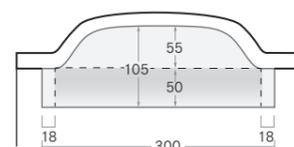


真空槽正面寸法

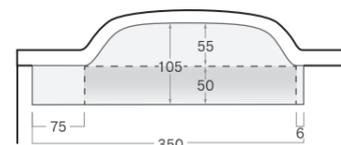

真空槽側面寸法

真空槽容量:7.6ℓ /幅280mmまでの袋が使用可能

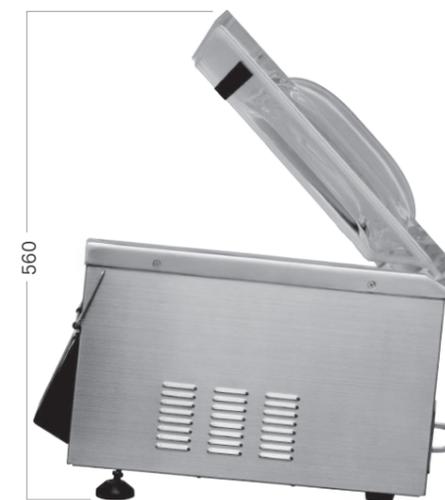


side view(フタオープン時)

約5°の傾斜
電源コードストッパーつき




袋をセット 01

電源ボタンを押し、袋を真空槽の袋押しホルダーに配置します。

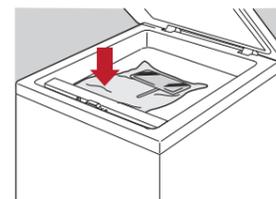

真空度を設定 02

図の1、2、3の順でシール時間と真空度を設定します。

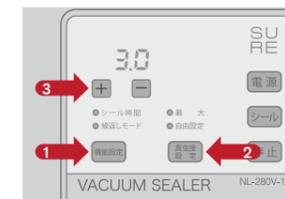


真空運転スタート 03

フタを閉めると、真空運転がスタートします。



完了 04

設定した真空度に到達すると、袋がシールされます。フタが自動的に開きます。

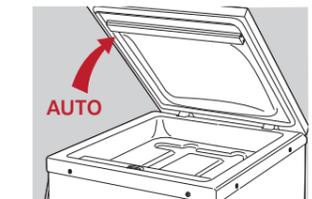

品名	小型真空包装机チャンバー式	最大適応 フィルム寸法	幅280×長さ340mm	質量	約27.5kg
型番	NL-280V-10 / NL-280V-10A	到達真空度	約-99kPa以上	電源コード	3芯キャブタイヤ VCTF 1.25mm ² 有効長1.8m
電源	AC100V 50/60Hz	脱気速度	約77ℓ/分	電流ヒューズ	250V 15A
定格消費電力	ヒーター加熱時:1100W 真空ポンプ運転時:370W/420W	連続使用時間	2時間(ショット間休止時間:30秒) (約100ショット)	付属品	フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚 エンボス付きナイロンポリ袋 10枚 ※袋サイズ:幅250mm×高さ350mm
シール寸法	長さ280mm×幅10mm	真空ポンプ	オイルレス		
接着部の温度	約250℃	フタ材質	透明合成樹脂		
真空設定	最大:100% 自由設定:50~100%	製品寸法	幅372×奥行500×高さ355mm (フタ開時560mm) ※後ろ面金具凸40mm含む ※幅はロックレバー突出12mm含む ※奥行は操作盤45mm凸、本体プラグ5mm凸含む		
シール時間	設定時間:6.0~0秒(0.5秒間隔)				
繰り返しモード	3分毎に設定真空度と大気圧付近の繰り返しを最大10回行う				
冷却時間	2秒				
真空槽寸法	幅300×奥行350×高さ105mm				

長尺ものと軟らかい 食材に対応する 業務用レベルの 真空包装機脱気式



業務用レベル真空度

一般的な脱気式の真空パック機やノズル式脱気シーラーは到達真空度-60~-80kPaですが、本機はチャンパー式真空包装機に匹敵する高真空度-95kPa以上を実現しました。

高性能ヒーター

溶着部温度250℃の高性能ヒーターによりエンボスタイプのナイロンポリ袋に幅広く対応します。またシーリング不良による真空パック失敗を減らします。

手動真空シールモード

手動真空モードはボタンを押している間だけ脱気します。軟らかい内容物も脱気具合を見ながら真空パックすることができます。

シーラーとしても◎

本機はシーラーとしても、使用できます。高性能ヒーターにより、真空専用エンボスタイプナイロンポリ袋のほか、幅広い材質の袋をシーリングできます。



かんたん操作
ガイドつき

2種類の専用フィルム

専用フィルムとして袋タイプとロールタイプをご用意。ロールタイプフィルムは長尺の野菜や海産物、工業製品などを高真空度で真空パックできます。

内容物に応じて選べる 2つの真空モード

真空パックする内容物のカタチと固さに応じて、自動で高真空度まで脱気を行う自動真空シールモードと、マニュアルで脱気を操作できる手動真空シールモードを選ぶことができます。



自動真空シールモード

長い物
固形物



手動真空シールモード

つぶれやすい
軟らかい物

寸法単位:mm



ロールボックス




本体

傾斜トレー



top view

(フルセット時:幅390×奥行647×高さ150mm)

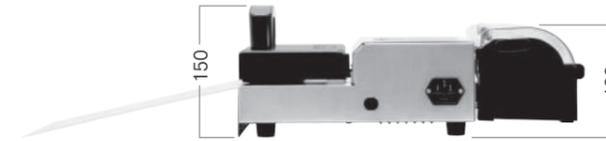

side view

(フタクローズ時・ロールボックスつき)



side view

(フタオープン時・本体のみ)

真空槽断面図




真空槽
幅:300mm
奥行:23mm
高さ:11mm

シール面
長さ:300mm
幅:5mm

シール時間設定 01


電源を入れてシール時間を設定します。

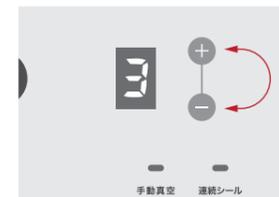

手動真空 連続シール

袋をセット 02

専用フィルムを真空槽にセットしてフタを閉めます。

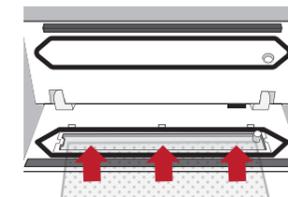

真空スタート 03

フタを押さえながら、ハンドルのVACUUMボタンを押します。



完了 04

脱気が始まったらフタから手を離してもOKです。真空引きが完了した時点でシールします。ブザーが鳴ったら真空パック完成です。

品名	真空包装機脱気式
型番	NL-300S-5
電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	550W
シール寸法	長さ300mm×幅5mm
接着部の温度	約250℃
真空設定	自動/手動
シール時間	設定時間:6.0~0秒(1秒間隔)
冷却時間	3秒
真空槽寸法	幅300×奥行23×高さ11mm

最大適応フィルム寸法	幅300mm
到達真空度	-95kPa以上
脱気速度	約16ℓ/分
連続使用時間	2時間(ショット間休止時間:30秒)(約100ショット)
真空ポンプ	オイルレス
製品寸法	幅390×奥行392×高さ150mm (ロールボックスを含む) ※電源プラグを接続した場合は幅415mm

質量	約8.2kg(傾斜トレー1.0kgを含む)
電源コード	3芯キャブタイヤ VCTF 0.75mm ² 有効長1.8m
電流ヒューズ	250V 10A
付属品	傾斜トレー 1枚 ヒーター 1本 フッ素樹脂絶縁粘着テープ黒 1枚 フッ素樹脂絶縁粘着テープ茶 1枚 専用ロール袋 30cm×6m 1本 専用一枚袋 20cm×30cm 10枚 専用一枚袋 30cm×40cm 10枚

※本機で真空パックするには専用ナイロンポリ袋が必要です。

真空包装の効果



長期保存

袋内の酸素を減らすことで菌の繁殖を減らします。これにより腐敗や酸化を防ぎ、長期保存が可能です。

におい移り防止

冷蔵庫・冷凍庫内での乾燥とにおい移りを防ぎます。オイルレスポンプならオイルの匂い移りもしません。

酸化防止（防錆）

食品の酸化防止と同様に工業品の酸化=錆を防ぐことができます。また、吸湿対策にも最適です。

乾燥防止

食品中の水分が蒸発し、風味や食感が落ちてしまうのを防ぎます。また冷凍焼けも防止します。

味付けスピードアップ

食材内の空気を抜くことで、調味液などを素早く浸透させ短時間で味付けや漬け込みをすることができます。

輸送時の固定

真空包装することにより、内容物を固定することができ、輸送時の袋内での衝突を防ぎます。

専用エンボス付き ナイロンポリ袋・ロール ご用意しております。



耐熱温度
-30℃～100℃

ポイル・冷凍、真空包装にご使用いただけます。

食品衛生法適合


食品衛生法、食品、添加物等の規格基準（昭和34年厚生省告示第370号）に適合します。

真空度アップ エンボス加工

片面エンボス加工で、袋内の空気を効率良く脱気することができ、通常のナイロンポリ袋よりも真空度が高くなります。



エンボス付きナイロンポリ袋・ロール

タイプ(形状)	型番	巾×長さ	袋入数	重量(kg)	ケース入数	ケース重量(kg)
袋 	PAP-012025-B	120mm×250mm	100枚	約0.51 /100枚	2000 /枚	約10.70
	PAP-015020-B	150mm×200mm		約0.51	2000	約10.70
	PAP-018026-B	180mm×260mm		約0.78	1000	約 8.20
	PAP-020030-B	200mm×300mm		約1.01	1000	約10.50
	PAP-025035-B	250mm×350mm		約1.47	1000	約15.10
	PAP-030040-B (注1)	300mm×400mm		約2.02	1000	約20.70
	PAP-045045-B (注2)	450mm×450mm		約3.42	500	約17.50
ロール 	PAP-0200600-R	200mm×6m	2本	約0.37 /2本	24 /本	約 5.40
	PAP-0201500-R	200mm×15m		約0.94	20	約 9.80
	PAP-0300600-R	300mm×6m		約0.59	24	約 8.06
	PAP-0301500-R	300mm×15m		約1.42	20	約14.20


注1:NL-280V-10,NL-280V-10Aではご使用できません。 注2:弊社の真空包装機ではご使用できません。

多種多様なシーンで活躍します。



食品の包装に

畜産物や農産物、海産物などの食材を長期保存することができます。大量に仕入れた食材を小分けに保存してコスト削減をすることができます。またテイクアウトに使用するなどサービスの幅が広がります。

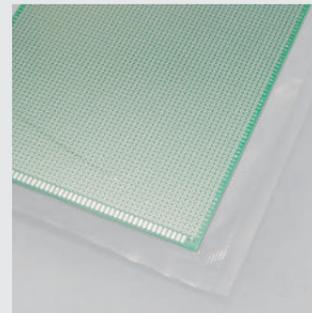

部品等の錆防止に

電子部品や金属製品は錆が大敵。真空パックすることにより錆の原因である酸素を減らすことができます。また空気中の水分による結露も防ぎます。



水物にも対応

チャンバー式の傾斜タイプなら水物の真空パックにも対応します。甘露煮やお惣菜、ドレッシングなどを真空パックして提供できるようになります。



粉末の保存に

実験室や研究機関などで薬品など粉末状のモノを真空パックすることで変質を防ぐことができます。粉末の真空パックにはチャンバー式が向いています。



長尺ものの保存に

真空槽に入りきらない長尺ものも脱気式ならば高真空度で真空パックが可能です。




柔らかい食品に



真空パックは袋内が減圧されることにより柔らかい食品は潰れてしまうことがあります。当社真空包装機には真空自由設定（チャンバー式）と手動真空モード（脱気式）があるので、潰れないように真空パックすることができます。

専用サプライ品

NL-280V-10/NL-280V-10A 用

商品名	商品イメージ	型式	入数
ヒーターユニット		NPH-U280	1本
フッ素樹脂絶縁粘着テープ		NPT-280	2枚
フタ用パッキン		NPP-280	1本
圧着シリコンゴム		NPG-280	1本

NL-300S-5 用

商品名	商品イメージ	型式	入数
ヒーター		NPH-300S-5	5本
フッ素樹脂絶縁粘着テープ(黒)		NPN-300S-BK	5枚
フッ素樹脂絶縁粘着テープ(茶)		NPN-300S-BW	5枚
圧着シリコンゴム		NPG-300S	1本
パッキン		NPP-300S	2本
交換セット	セット内容 ・ヒーター ・フッ素樹脂絶縁粘着テープ(黒) ・フッ素樹脂絶縁粘着テープ(茶)	NPS-300S	各2本