

■製品仕様一覧

タイプ	機種名 (型番)	加熱方式	シール寸法 mm(幅×長さ)	電圧 (V)	電力 (W)	溶着部の温度 (℃)	シール時間 (sec)	質量 (kg)	機械寸法 mm (幅×奥行×高さ) ※1	シール能力 mm ※2			付属品
										ポリエチレン (PE)	ポリプロピレン (PP)	その他 ラミネート	
フリーハンド シーラー	NL-250FH	瞬間通電 (即熱タイプ)	2.4×245 5.0×245	100	750	24mm/約170 5.0mm/約230	0.3～1.5	6.9	310×310×130	0.4	0.25	0.3	ヒーター2.4mm×1本 ヒーター5mm×1本 電流ヒューズ10A×1本
卓上シーラー 両面ヒーター	NL-201JW-10	瞬間通電 (即熱タイプ)	10×200	100	1200	約260	0.3～1.5	11	330×360×270	0.6	0.4	0.5	ヒーター×2本 電流ヒューズ20A×1本
オート シーラー	NL-451PA-5	瞬間通電 (即熱タイプ)	5×450	100	1200	約260	0.3～2.2	22	520×370×190	0.6	0.4	0.5	ヒーター×1本 電流ヒューズ 1A、20A×各1本 ※451PA-10は 1A、30A×各1本
	NL-451PA-10		10×450	100	1680	約290	0.5～2.2	23	520×370×190	0.6	0.4	0.5	
	NL-601PA-5		5×600	100	1450	約320	0.3～2.0	24	670×370×190	0.6	0.4	0.5	
ヒート シーラー	NL-322DH	両面ヒート	10×290	100	300	室温～約200	—	18	355×280×920	0.6	0.4	0.5	—
スタンプ シーラー	NS-60	ヒート	3×205	100	60	約240	—	0.35	250×36×225	—	—	—	専用スタンド
ビニレット	NS-30	ヒート	3×∞	100	30	約210	—	0.18	270(長さ)	—	—	—	セロハン×1枚
	NS-50		3×∞	100	50	約210	—	0.18	250(長さ)	—	—	—	


※1 NL-250FHの奥行はテーブル板を含む ※2 シール能力はフィルムを重ねた総厚み

■サブライ品一覧

機種名 (型番)	交換用サブライ品			
	ヒーター		フッ素樹脂絶縁シート	
	型式	入数	型式	入数
NL-250FH	NPH-250-2.4	10	NPT-250	1
	NPH-250-5.0	10		
NL-201JW-10	NPH-201-JW	2	NPT-201JW	1
NL-451PA-5	NPH-453P-5	5	NPT-453P/5	1
NL-451PA-10	NPH-453P-10	5	NPT-453P/5	1
NL-601PA-5	NPH-603P-5	5	NPT-603P	1

機種名 (型番)	専用スタンプ台		交換用フッ素樹脂シート組	
	型式	入数	型式	入数
NS-60	NS-60-STM	1	NPT-60	1

■寸法の見方

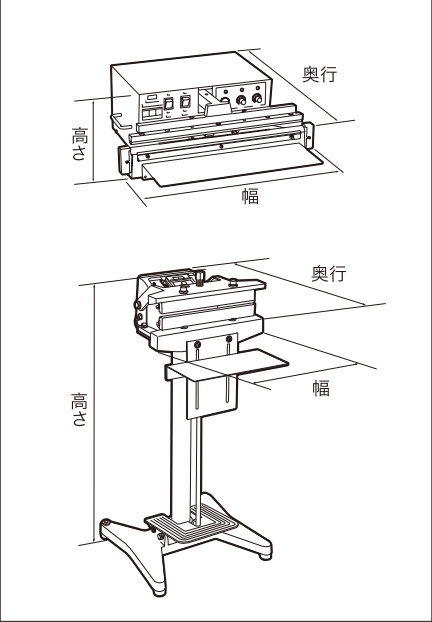

⚠ 安全に関するご注意

本器のご使用方法については、取扱説明書を必ずお読みください。

- 火災・揮発性引火物、燃えやすい物のあるところでは使用しない。
- 修理技術者以外の人は、絶対に分解・修理は行わない。また、改造はしない。
- 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりはしない。
- 本体を水につけたり、水をかけたりしない。
- 15A以上のコンセントを単独で使う。(NL-451PA-10は20A以上のコンセント)
- 使用中はシール部に触れない。
- フッ素樹脂絶縁シートが破損したまま使用しない。
- 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。
- ヒーター部にドライバークなどの金属物で触れない。
- 使用時以外は差込プラグを必ずコンセントから抜く。
- 本器の使用目的(シール用)以外に使わない。

より確かなものを……

SURE
株式会社 石崎電機製作所

本 社
〒111-0051 東京都台東区蔵前3-5-15

東日本営業所
〒111-0051 東京都台東区蔵前3-5-15
TEL 03-5687-7031 FAX 03-5687-7051

西日本営業所
〒550-0013 大阪市西区新町1-25-7
TEL 06-6541-3893 FAX 06-6541-3687

関東ロジスティック
〒340-0807 埼玉県八潮市新町9
TEL 048-931-3110 FAX 048-931-3084

<http://www.sure-ishizaki.co.jp>

- 型番・仕様は改善・改良のため変更する場合がありますのでご了承ください。
- 表示価格は税抜き価格です。

親切とサービスをお届けする店

※このカタログの内容は2015年11月現在のものです。

[Rev.B]J

WT150113000

SURE

ツールカタログ

シュア-シーラー


TOOLS CATALOG

より確かなものを……

SURE
シュア-



- スタンプシーラー
- ヒートシーラー
- 卓上シーラー両面ヒーター
- フリーハンドシーラー
- オートシーラー
- ビニレット

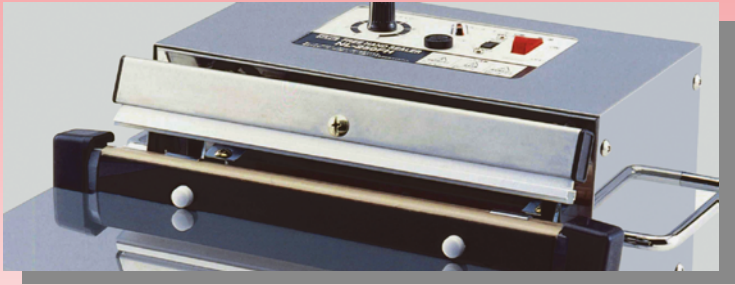

ISHIZAKI ELECTRIC MFG.CO.,LTD.


豊富なバリエーションから工業用、商業用、農業用、理化学、医療など
様々な分野、用途にお使いいただけます。



片手で
押すだけ!

溶着部温度
約240℃

NS-60

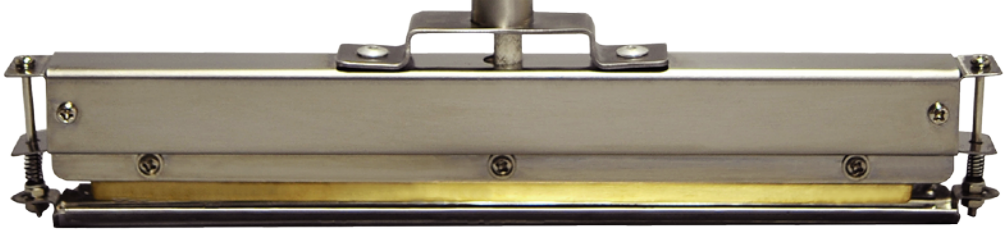

■スタンプシーラー

- ビニール・POフィルム等の溶着
- 一般的なポリ袋のシール
- ビニールハウスの補修にも
- 使用場所を選びません。



対応素材多数!

PP、PE、PVC、OPP、
ナイロンポリ、シュリンクフィルム、滅菌バッグ、
アルミラミネート、気泡緩衝材(プチプチ)等
農業用ポリオレフィン系特殊フィルムも溶着できます!

本体希望小売価格
7,800円(税抜)

機 種 名	シール寸法
NS-60	3×205mm



専用スタンド付で
安心・安全作業

■ビニレット
ヒートタイプ

- こてタイプで持ち運びも手軽です。



NS-30

本体希望小売価格
2,800円(税抜)

機 種 名	シール寸法
NS-30	3×∞mm



NS-50

本体希望小売価格
2,800円(税抜)

機 種 名	シール寸法
NS-50	3×∞mm

■卓上シーラー/両面ヒーター式

- アルミラミネート、ガゼット袋のシールが可能。
- 両面ヒーター上下の加熱により強力きれいにシールができます。
- 「両面・下側」のヒーター切換えスイッチで多くのシートに対応。



NL-201JW-10

本体希望小売価格
68,000円(税抜)

機 種 名	シール寸法
NL-201JW-10	10×200mm

■オートシーラー

- オート機能は電子回路によりシール、冷却、サイクルの調節ができ作業効率を上げます。
- フットスイッチによりマニュアル動作もできます。
- 強力ソレノイドにより、シール圧力を発生させ、均一で確実なシールが自動でできます。



NL-451PA-5

機 種 名	シール寸法
NL-451PA-5	5×450mm
NL-451PA-10	10×450mm

注)

注)差込プラグはL型プラグで専用コンセントが付属されます。
20Aの配線が必要となります。

NL-451PA-5
本体希望小売価格 110,000円(税抜)

NL-451PA-10
本体希望小売価格 130,000円(税抜)



NL-601PA-5

本体希望小売価格
130,000円(税抜)

機 種 名	シール寸法
NL-601PA-5	5×600mm

■フリーハンドシーラー

- 外装板はステンレス仕様で衛生的。
医療、食品関係に最適です。
- 2種類のヒーター交換で用途拡大。
(2.4と5mm幅)



両手で袋を持ったまま
テーブルを押すだけ!!



NL-250FH

本体希望小売価格
50,000円(税抜)

機 種 名	シール寸法(ヒーター交換式)
NL-250FH	2.4×245mm 5×245mm

■ヒートシーラー

- 温度調節と両面ダイレクトヒーターにより、アルミラミネート袋など強力にシールできます。
- 網目のシールで幅は10mmとなります。



NL-322DH

NPJ-20W
(オプション重量テーブル)



本体希望小売価格
100,000円(税抜)

機 種 名	シール寸法
NL-322DH	10×290mm



本体希望小売価格
15,000円(税抜)