

信頼の証、安心サポート

購入前も、そして購入後も、SUREのシーラーなら安心のサービスが充実しています。

購入前サービス

デモ機貸出サービス

ご購入前に、実機を実際にご利用いただけるサービスです。
溶着したい袋等のシールテストや、使用感の事前確認、
設置場所の確認などが可能です。

△ご注意

- 往復の送料はお客様のご負担となります。
- お客様のご利用中にデモ機が故障した場合は、速やかに弊社へご連絡ください。
- 万が一、お客様の使用方法が原因で故障・破損した場合は、修理代金をご負担していただく場合がございます。

袋・フィルム シールテストサービス

お客様がご使用を予定している袋・シュリンクフィルム等を、
当社にてご購入前にシールテストを行うサービスです。
ご購入前に使用可能かが分かるため、安心です。

△ご注意

- 袋等の往復の送料はお客様のご負担となります。
- 返送用の封筒に、返送先住所を記入し、切手を貼って同封してください。

デモ機貸出サービス お申し込み方法

当社販売代理店を通してご依頼ください。
ご不明な場合は、各営業所もしくは、ホームページ内のお問い合わせホームにてお問い合わせくださいませ。
貸出期間は原則10日間です。

シールテストサービス お申し込み方法

お問い合わせ ↓
各営業所もしくは、ホームページ内のお問い合わせフォームまでご連絡ください。
担当者より折り返しご連絡いたします。

サンプルを送る ↓
当社指定送付先に、ご利用になりたい袋・フィルム（数枚）と、梱包したいもののサンプルをお送りください。

シールテスト ↓
到着後、5営業日以内に当社にてテストを行い、テスト結果と梱包済サンプルと共に

ご返送 ↓
ご返送いたします。

購入後サービス

安心故障対応サービス

生産終了後5年間は部品を保存し、補修部品の有る限り故障対応いたします。

サプライ品・オプション品

各商品の対応サプライ品、オプション品は、販売代理店または弊社公式のオンラインストアにてお問い合わせいただけます。

公式ホームページ

商品の詳細や、
お問い合わせフォームはこちらから
●石崎電機製作所公式ホームページ
www.sure-ishizaki.co.jp



公式オンラインストア

商品やサプライ品、オプション品
のお買い求めはこちらから
●石崎電機製作所公式オンラインストア
www.sure-ishizaki.co.jp



株式会社 石崎電機製作所

製品に関するお問い合わせや、使い方・
修理などのご相談は
シュアーお客様相談センターへ

tel.048-931-3110

受付時間：

月～金/9時～12時・13時～17時
(祝日・年末年始・夏季などの休業日を除く)

ご使用の際は、取扱説明書をよくお
読みのうえ正しくお使いください。

●製品改良のため、予告なく仕様・意匠
を変更することがあります。

●このカタログの内容は2021年9月現
在のものです。

東日本営業所
〒111-0051
東京都台東区蔵前3-5-15
tel.03-5687-7031

西日本営業所
〒550-0013
大阪市西区新町1-25-7
tel.06-6541-3893

SURE

Line-up of sealer

シーラー 総合カタログ

種類豊富で用途に合わせて
選べるシーラーラインナップ



ISHIZAKI ELECTRIC MFG.CO.,LTD.

豊富なラインナップ

P.2 卓上シーラー

ワンランク上のシーラー



最もポピュラーでシンプルなシーラーです。標準、カッター付き、溶断、セミオート、長尺タイプの中から最適な1台が選べます。

P.5 卓上オートシーラー

ワンランク上のシーラー



シール、冷却、サイクルの時間調節ができ、シール作業が、一定の間隔で自動でできるオートタイプです。

P.7 スタンドシーラー

ワンランク上のシーラー



大型・重量物の包装や、立ち作業場の用途にあったシーラーです。ペダルを踏むだけで圧着ができるので、両手で作業が行えます。

P.5 卓上ハイパワーシーラー

ワンランク上のシーラー



強力なヒーターを上下に搭載し、アルミラミネート、ガゼット袋など、厚手の袋も綺麗に溶着が可能なシーラーです。

P.6 卓上フリーハンドシーラー

ワンランク上のシーラー



両手で作業ができるシーラーです。テーブルを押し下げて圧着をすることでシールが可能です。シール幅も2種類の切り替えが可能です。

P.9 その他シーラー



個性豊かで、使い勝手の良い小型のシーラーを集めました。ご使用の用途に合う製品をお選びください。

ワンランク上のシーラー

卓上シーラーシリーズ

● 8タイプから選べる使いやすい形

使用用途に合わせて選べる8タイプの卓上シーラーをご用意いたしました。作業に適した形状をお選びください。

● 手にフィットする握りやすいグリップ

● 充実のラインナップ

シールサイズに合わせた本体サイズ、シールの溶着幅の展開を豊富にし、用途に合わせてお選びいただけるようにいたしました。

また、小型タイプについては、溶着の仕上がりが標準、溶断の2タイプからお選びいただけます。またカッター付きタイプは、袋の余白を均等に切り落とすことが可能です。



溶着タイプ 標準



ビニールの溶着作業に特化し、汎用性の高いシンプルなタイプです。溶着のみを行います。

溶着タイプ 溶断



ビニールの溶着部を熱で切り落とすタイプです。切り口は余白が残らず、綺麗に仕上がります。

溶着タイプ 標準 カッター付



袋の余分な端をカットできるカッターが内蔵されたタイプです。より一層綺麗に仕上がります。

● ビニール厚に応じて調節できる見やすいタイマー



スタンバイ時
消灯



加熱時
赤



冷却時
緑

ビニールの厚さに応じて加熱時間と冷却時間を調節できるタイマーを標準装備。美しい仕上がりを実現します。ヒーターの状態によって色が赤から緑へ変化するランプを、新しく搭載いたしました。溶着中の加熱時には赤(点灯)、加熱後の冷却中には緑(点灯)にランプが変化します。

※小型標準タイプ、小型カッタータイプのみ2021年モデルより搭載

最高レベルの素材対応力

ポリエチレン / PE



最も一般的に使われているポリ袋。軟らかく透明度が高いのが特長です。強度があり、耐熱性にも優れています。

ポリプロピレン / PP



透明度が比較的高く、コシが強い素材です。

気泡緩衝材



一般的には「プチプチ」「エアークラップ」などの呼称があり、ポリエチレン素材の緩衝材や保護材です。

不織布



紙のような材質ですが、繊維を絡み合わせたシートにポリエチレンなどを蒸着させた素材のため、溶着が可能です。

ナイロンポリ



透明度が高く、バリア性・保存性に優れているため匂いの出るものに最適です。冷凍・温熱が可能です。

シュリンクフィルム



熱風機などで熱を加えることにより、収縮するフィルムで、梱包物を固定させる際などに使用します。

滅菌バッグ



紙とフィルムで構成されており、滅菌用包装材として主に歯科医院などの医療現場で使われます。

アルミラミネート



アルミ箔をラミネートした袋で、酸素などの気体のバリア性に優れています。茶葉、コーヒーなどの包装に適しています。

使用したい袋・シュリンクフィルムが当社製品で使用可能かを、購入前にテストすることが可能です。詳しくは裏表紙をご覧ください。

熱風機「ブラジェット」は当社でお取り扱いがございます。お気軽にご相談ください。



小型標準タイプ

溶着タイプ 標準

NL-103J

シール長 100mm
シール幅 2.5mm



シール幅 2.5mm

NL-203J

シール長 200mm
シール幅 2.5mm



シール幅 2.5mm

NL-303J

シール長 300mm
シール幅 2.5mm



シール幅 2.5mm

NL-403J

シール長 400mm
シール幅 2.5mm



シール幅 2.5mm

小型カッタータイプ

溶着タイプ
標準

カッター付

NL-203JC-5
シール長 200mm
シール幅 5mm

シール幅5mm

NL-303JC-5
シール長 300mm
シール幅 5mm

シール幅5mm

NL-403JC-5
シール長 400mm
シール幅 5mm

シール幅5mm

- 溶着後、袋の溶着部から約8mmのところを付属のカッターでカットすることができ、均一に整った包装仕上がりになります。
- カッターを使用せず、溶着作業のみを行うことも可能です。

カッターノブをスライドさせると袋を切ることができます。

小型溶断タイプ

溶着タイプ
溶断

NL-202JR
シール長 200mm

シール幅0.5mm

NL-302JR
シール長 300mm

シール幅0.5mm

- 溶着部を熱により溶断し、余分な部分が残らず、綺麗にカットされます。
- シュリンクフィルム包装に最適です。

熱を加えながら焼き切ります。

小型カッターセミオートタイプ

溶着タイプ
標準

カッター付

磁力で
圧着補助

NL-302JC-5SA
シール長 300mm
シール幅 5mm

シール幅5mm

● 磁力が作業効率 UP

通常の小型カッタータイプでは、溶着、冷却が終わるまでの間、力を入れて圧着レバーを押し下げている必要がありました。本器は圧着レバーを磁力で密着させることにより、軽い力だけで作業ができ、また圧着中に手で押さえる必要がないため、他の作業も並行して行えます。

セミオート
卓上シーラー
NL-302JC-5SA

作業前

作業中

作業後

通常モデル卓上シーラー
(電磁石無し)

作業前

作業中

作業後

カッターノブをスライドさせると切ることができます

長尺標準タイプ

溶着タイプ
標準

大きな袋可

NL-452K
シール長 450mm
シール幅 3mm

シール幅3mm

NL-602K
シール長 600mm
シール幅 3mm

シール幅3mm

- 大きな袋も綺麗に溶着

長尺タイプはゴミ袋のような大きなサイズの袋も、端までしっかり溶着ができます。

製品仕様

タイプ	型番	加熱方式	シール寸法 mm(幅×長さ)	電圧 (V)	電力 (W)	溶着部の 温度(℃)	シール時間 (秒)	※1 質量 (kg)	※2 機械寸法 mm (幅×奥行×高さ)	シール能力 mm※3		本体希望 小売価格 (税込)
										ポリエチレン (PE)	ポリプロピレン (PP)	
標準	NL-103J	瞬間通電 方式	2.5×100	100	210	180	0.4~2.0	1.4	80×228×200	0.5	0.3	¥16,500
	NL-203J		2.5×200		400	230	0.4~2.0	2.4	85×325×230	0.5	0.35	¥24,200
	NL-303J		2.5×300		660	280	0.5~2.0	3.8	92×455×280	0.6	0.4	¥36,300
	NL-403J		2.5×400		730	280	0.5~2.5	4.9	92×545×290	0.6	0.4	¥48,400
カッター	NL-203JC-5		5×200		540	240	0.6~3.5	4.0	92×380×265	0.6	0.4	¥30,800
	NL-303JC-5		5×300		660	240	0.6~3.2	5.0	92×470×280	0.6	0.5	¥45,100
	NL-403JC-5		5×400		880	220	0.6~3.2	5.5	92×570×285	0.6	0.5	¥58,300
溶断	NL-202JR		長さ 200		470	250	0.3~1.0	2.4	85×325×230	0.7	0.4	¥23,100
	NL-302JR		長さ 300		770	280	0.3~1.0	3.8	92×455×280	0.8	0.5	¥34,650
セミオート	NL-302JC-5SA		5×300		840	250	0.2~2.0	5.0	92×470×280	0.6	0.4	¥60,500
長尺	NL-452K		3×450		920	280	0.5~2.2	8.9	122×650×300	0.6	0.3	¥60,500
	NL-602K		3×600		1130	250	0.5~2.2	10.9	122×800×350	0.6	0.3	¥77,000

※1 質量は電源コードを除く ※2 本体寸法は突起部を含む ※3 シール時間最大値のとき、フィルムを重ねた総厚み

付属品一覧

タイプ	型番	付属品内容	
標準	NL-103J	ヒーター:2本	
	NL-203J	フッ素樹脂絶縁シート:2枚	
	NL-303J	フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸):2枚	
	NL-403J	フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸):2枚	
カッター	NL-203JC-5	ヒーター:2本	フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸):2枚
	NL-303JC-5	フッ素樹脂絶縁シート:2枚	フッ素樹脂絶縁粘着テープ厚手(定寸):1枚
	NL-403JC-5	フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸):2枚	カッター刃:1枚
溶断	NL-202JR	ヒーター:2本	フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸):2枚
	NL-302JR	フッ素樹脂絶縁シート:2枚	シリコン粘着テープ:1枚
セミオート	NL-302JC-5SA	ヒーター:2本	フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸):2枚
		フッ素樹脂絶縁粘着テープ厚手(定寸):1枚	カッター刃:1枚
長尺	NL-452K	ヒーター:2本	フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸):2枚
	NL-602K	フッ素樹脂絶縁シート:2枚	

寸法の見方

3

4

ハイパワータイプ

溶着タイプ
標準


上下ヒーター
搭載

NL-202JW-10

シール長 200mm

シール幅 10mm






シール幅10mm

● 強力両面ヒーター

ハイパワータイプは、強力なヒーターを上下に搭載し、上下からしっかり加熱するので、お茶袋やコーヒーの袋によく見られるマチのある厚手のガゼット袋も、きれいにシールすることができます。

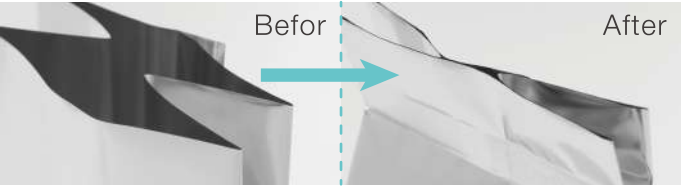

● 上下ヒーター切替可能

ヒーター切替スイッチにより「上下発熱/下側のみ発熱」を切替えることができます。厚手のフィルムだけではなく薄手のフィルムもきれいにシールできます。

● 冷却タイマー搭載

シール面が綺麗に安定して圧着できるよう、冷却タイマーを搭載しました。
※ヒーター通電中はシールタイマー(赤)が点灯、続いて冷却タイマー(緑)が点灯し、消灯したら溶着完了です。

● 簡単レバー操作


レバーを下ろすだけで簡単に、しっかり均等に圧着できます。

製品仕様

型 番	加熱方式	シール寸法 mm(幅×長さ)	電圧 (V)	電力 (W)	溶着部の 温度(℃)	シール 時間 (秒)	冷却 タイマー (秒)	※1 質量 (kg)	※2 機械寸法 mm (幅×奥行×高さ)	本体希望 小売価格 (税込)
NL-202JW-10	瞬間通電方式 (両面・下面切替可能)	10×200	100	1200	250	0.3～1.5	0.3～3.0	10.5	330×370×275	¥93,500
	シール能力 mm※3								付属品一覧	
	両面ヒーター使用時			下面ヒーター使用時						
	ポリエチレン (PE)	ポリプロピレン (PP)	その他 ラミネート	ポリエチレン (PE)	ポリプロピレン (PP)	その他 ラミネート				
	0.6	0.4	0.5	0.3	0.2	不可				

※1 質量は電源コードを除く ※2 本体寸法は突起部を含む ※3 シール時間最大値のとき、フィルムを重ねた総厚み

寸法の見方

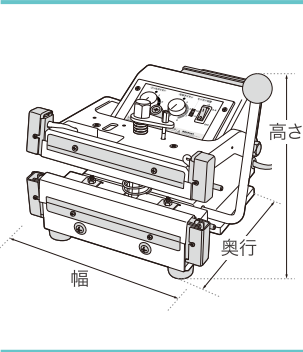

フリーハンドタイプ

溶着タイプ
標準

溶着幅
切り替え可


ステンレス
ボディ

NL-252FH

シール長 245mm

シール幅 2.5/5mm






シール幅切換え可
シール幅2.5mm
シール幅5mm

NL-302FH

シール長 300mm

シール幅 2.5/5mm





シール幅切換え可
シール幅2.5mm
シール幅5mm

● テーブルスイッチ

テーブルを押し下げるテーブルスイッチ搭載。両手で袋を持って作業できるので、袋をしっかり伸ばしてシワのないシール作業ができます。



● シール位置ガイド

シールされるラインが分かるように、△マークのガイドを設置しました。

● シール幅切替機能

スイッチを切り替えてヒーターを張り替えることによってシール幅(2.5mm/5.0mm)を変更することができます。

● 冷却タイマー搭載

シール面が綺麗に安定して圧着できるよう、冷却タイマーを搭載しました。
※ヒーター通電中はシールタイマー(赤)が点灯、続いて冷却タイマー(緑)が点灯し、消灯したらシール完了です。

付属品一覧


型番	付属品内容
NL-252FH	ヒーター(5mm幅):1本 ヒーター(2.5mm幅):1本 フッ素樹脂絶縁粘着テープ:2枚
NL-302FH	

製品仕様

型番	加熱方式	シール寸法 mm(幅×長さ)	電圧 (V)	電力 (W)	溶着部の 温度	シール 時間 (秒)	冷却 タイマー (秒)	※1 質量 (kg)	※2 機械寸法 mm (幅×奥行×高さ)	シール能力※3		テーブル寸法 mm(幅×奥行)	本体希望 小売価格 (税込)
NL-252FH	瞬間通電方式	幅 2.5/5 長さ 245	100	750	シール幅 2.5mmで 180℃ 5mmで 250℃	0.3~1.5	0.3~3.0	7.7	315×310×150	シール幅 2.5mmで 0.2mm 5mmで 0.3mm	ポリプロピレン (PP) シール幅 2.5mmで 0.1mm 5mmで 0.2mm	300×120	¥71,500
NL-302FH		幅 2.5/5 長さ 300		800				8.3	370×310×150			360×120	¥93,500

※1 質量は電源コードを除く ※2 機械寸法はテーブルを含めた数値です ※3 シール時間最大値のとき、フィルムを重ねた総厚み

寸法の見方

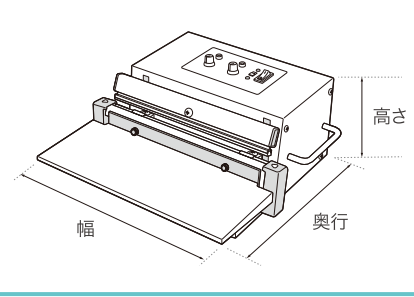

オートタイプ

NL-453PA-5

シール長 450mm

シール幅 5mm






シール幅5mm

NL-453PA-10

シール長 450mm

シール幅 10mm





シール幅10mm

NL-603PA-5

シール長 600mm

シール幅 5mm





シール幅5mm

オートタイプ

溶着タイプ
標準

磁力で
圧着補助

サイクル溶着

● オート/マニュアル切換

設定した時間で連続シール作業を繰り返すオートモードの他、フットスイッチを踏み込むと動作するマニュアルモードを切り替えることができます。

● マイコンタイマー

シール、冷却、サイクル時間を電子回路でコントロールします。それぞれ0.1秒単位で設定が可能です。

● 均一なシール力

強力ソレノイド(電磁石)によりシール圧力を発生させ、均一で確実なシールができます。

付属品一覧

型番	付属品内容
NL-453PA-5	ヒーター:2本 フッ素樹脂絶縁粘着テープ:2枚
NL-453PA-10	テーブル:1台
NL-603PA-5	フットスイッチ:1台

製品仕様

型番	加熱方式	シール寸法 mm(幅×長さ)	電圧 (V)	電力 (W)	溶着部の 温度(℃)	シール 時間 (秒)	冷却 タイマー (秒)	※1 質量 (kg)	※2 機械寸法 mm (幅×奥行×高さ)	シール能力(mm)※3		テーブル寸法 mm(幅×奥行×高さ)	本体希望 小売価格 (税込)
NL-453PA-5	瞬間通電方式	5×450	100	1200	約80 ~ 250	0.3~3.5	0.3~7.0	20	520×360×195	0.6	0.4	430×230×60	¥176,000
NL-453PA-10		10×450		1450				23	520×360×195			430×230×60	¥242,000
NL-603PA-5		5×600		1450				24	670×360×195			600×230×60	¥242,000

※1 質量は電源コードを除く ※2 機械寸法はテーブルを含みません ※3 シール時間最大値のとき、フィルムを重ねた総厚み

寸法の見方

5

6

ワンランク上のシーラー

スタンドシーラーシリーズ

立ち作業に最適

大型・重量物の包装や、立ち作業場の用途にご利用いただけます。ペダルを踏むだけで圧着ができるので、両手で作業が行えます。

充実のラインナップ

3タイプ、全10機種で展開しており、ご使用用途に合わせて最適なシーラーをお選び頂けます。

シール確認窓

シール部に置いた袋を上面から確認しながら調整が可能です。

冷却タイマー搭載

シール面が綺麗に安定して圧着できるよう、冷却タイマーを搭載しました。
※ヒーター通電中はシールタイマー(赤)が点灯、続いて冷却タイマー(緑)が点灯し、消灯したらシール完了です。



標準タイプ

溶着タイプ
標準

● ビニールの溶着作業に特化した、汎用性の高いシンプルタイプです。

NL-303PS-5
シール長 300mm
シール幅 5mm
NL-303PS-10
シール長 300mm
シール幅 10mm



シール幅5mm

シール幅10mm

NL-453PS-5
シール長 450mm
シール幅 5mm
NL-453PS-10
シール長 450mm
シール幅 10mm



シール幅5mm

シール幅10mm

NL-603PS-5
シール長 600mm
シール幅 5mm
NL-603PS-10
シール長 600mm
シール幅 10mm



シール幅5mm

シール幅10mm

NL-803PS-5
シール長 800mm
シール幅 5mm



シール幅5mm

両面ヒータータイプ

上下ヒーター
搭載

● ヒーター両面方式で、厚手のガゼットやラミネート袋に最適です。

NL-303SW-5
シール長 300mm
シール幅 5mm



シール幅5mm

NL-453SW-5
シール長 450mm
シール幅 5mm



シール幅5mm

ヒートタイプ

熱板
両面方式

● 熱板両面方式で、両面ヒータータイプよりさらに強力なシーラーです。

NL-303DH
シール長 290mm
シール幅 5mm



シール幅5mm

ヒーターガード付き

発熱するヒーター部の周りに、安全にご使用いただけるよう、ヒーターガードを取り付けました。

両面熱板で強力溶着

両面熱板ヒーターで、アルミラミネート袋などの厚い素材も強力にシールをすることができます。

デジタル表示


温度表示をデジタル化し、見やすく、使いやすくしました。



付属品一覧

ヒーター:2本
フッ素樹脂絶縁粘着テープ:2枚
テーブル:1台
※NL-303DHはテーブルのみ付属

寸法の見方

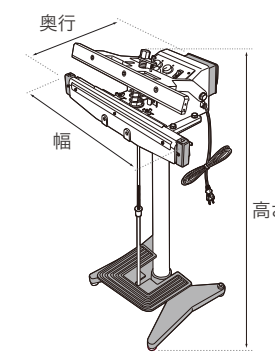

※テーブルは寸法内に入りません

オプション品(別売品)

重量テーブル							
高さの調節ができるため、最適なシール位置を確保することができます。 スタンドシーラー 全機種で使用可能です。				本体のシール長に合わせて、3タイプから選ぶことができます。NPJ-20Wより安定感の増したタイプです。高さ調節もより簡単です。			
型番	耐荷重	テーブル寸法 mm(幅×奥行)	本体希望 小売価格 (税込)	型番	耐荷重	テーブル寸法 mm(幅×奥行)	本体希望 小売価格 (税込)
NPJ-20W	20kg以下	450×120	¥16,500	NPJ-450	20kg以下	430×210	¥44,000
				NPJ-600		580×210	¥49,500
				NPJ-800		800×210	¥55,000

製品仕様

タイプ	型番	加熱方式	シール寸法 mm(幅×長さ)	電圧 (V)	電力 (W)	溶着部の 温度(℃)	シール時間 (秒)	※1 質量 (kg)	機械寸法 mm (幅×奥行×高さ)	シール能力 mm ^{※2}		テーブル寸法 mm(幅×奥行)	本体希望 小売価格 (税込)
標準	NL-303PS-5	瞬間通電 方式	5×300	100	670	250	0.3~2.0	22.0	370×410×1020	0.6以下	0.4以下	300×145	¥115,500
	NL-303PS-10		10×300		1180		0.3~2.0	23.5	370×420×1020			300×145	¥137,500
	NL-453PS-5		5×450		1140		0.3~1.5	23.5	520×420×1020			420×145	¥137,500
	NL-453PS-10		10×450		1420		0.3~2.5	24.5	520×430×1020			420×145	¥176,000
	NL-603PS-5		5×600		1380		0.3~1.5	25.5	670×430×1020			600×145	¥176,000
	NL-603PS-10		10×600		1430		0.3~3.0	26.0	670×440×1020			600×145	¥242,000
	NL-803PS-5		5×800		1390		0.3~3.0	29.5	870×440×1020			800×145	¥242,000
両面 ヒーター	NL-303SW-5	両面瞬間 通電方式	5×300	100	1460	250	0.3~1.5	24.0	370×430×1020	1.0以下	0.6以下	300×145	¥148,500
	NL-453SW-5		5×450		1470		0.3~1.5	26.0	520×450×1020			420×145	¥170,500
ヒート	NL-303DH	ヒート式	10×290		300	室温~200	-	20.3	350×280×1020	-	-	300×145	¥176,000

※1 質量は電源コードを除く ※2 シール時間最大値のとき、フィルムを重ねた総厚み

その他シーラー

スタンプシーラー

NS-60 / 標準タイプ
シール長 205mm
シール幅 3mm



- ピニール・POフィルム用の溶着
- 一般的なポリ袋のシール作業に

NS-80 / 溶断タイプ
シール長 205mm



- 使用場所を選ばない
- 農業用ポリオレフィン系特殊フィルムも溶着可能

製品仕様

タイプ	型番	加熱方式	シール寸法 mm(幅×長さ)	電圧 (V)	電力 (W)	溶着部の 温度(℃)	※1 質量 (kg)	機械寸法 mm (幅×奥行×高さ)	本体希望 小売価格 (税込)
標準	NS-60	ヒート式	3×205	100	60	240	0.35	250×36×225	¥8,580
溶断	NS-80		長さ205						¥8,800

※1 質量は電源コードを除く

● 片手で押すだけ

手に持ったまま、ご希望の角度で押し付けるだけで溶着が可能です。ピニールハウスの補修などにも便利です。



● 専用スタンド付き

使用中、一時的に手を離したい時や、使用後に便利な、専用のスタンドが付属しているので、安心・安全にご使用いただけます。



オプション品(別売品)

商品名	スタンプ台 (マットタイプ)	スタンプ台 (ハンディタイプ)
型番	NS-60-STM	NS-60-STD
イメージ		
対応機種	NS-60 / NS-80	
入数	1 個	
材質	黒色クロロプレングム	黒色クロロプレングム・樹脂

ビニレット

溶着タイプ
標準

- コテタイプの持ち運びも手軽なシーラーです。

NS-30 / ヘラタイプ
シール幅 3mm



NS-50 / ローラータイプ
シール幅 3mm



製品仕様

タイプ	型番	加熱方式	シール幅(mm)	電圧(V)	電力(W)	溶着部の温度(℃)	※1 質量(kg)	機械寸法 mm (長さ)	本体希望 小売価格 (税込)
ヘラ	NS-30	ヒート式	3	100	30	210	0.18	270	¥3,080
ローラー	NS-50				50				¥3,080

※1 質量は電源コードを除く

バリアシーラー

溶着タイプ
標準

NL-240BA
シール長 240mm
シール幅 25mm



製品仕様

型番	加熱方式	シール寸法 mm(幅×長さ)	電圧(V)	電力(W)	溶着部の温度(℃)	※1 質量(kg)	機械寸法 mm (幅×奥行×高さ)	本体希望 小売価格 (税込)
NL-240BA	ヒート式	25×240	100	200	室温~約200	0.94	240×255×125	¥49,500

※1 質量は電源コードを除く

- 片手で作業ができる

- 低消費電力でも安定

熱効率が良いセラミックヒーター搭載で、200Wの低い消費電力でも、25mm幅のシールが可能になりました。また、業界最長クラスの240mmのシール長で、バリア包材などのシール作業を効率よく行うことができます。

- バリア包材に最適
- 0.94kgの軽量設計
- 落下防止腕ストラップ付き

サプライ品一覧

■ 卓上シーラーシリーズ / 共通サプライ品目

タイプ	対応機種	ヒーター		フッ素樹脂 絶縁シート		フッ素樹脂絶縁粘着テープ 定寸		フッ素樹脂絶縁粘着テープ 定寸(厚手)		圧着シリコンゴム		消耗品交換セット	
		型番	入数	型番	入数	型番	入数	型番	入数	型番	入数	型番	セット内容
標準	NL-103J	NPH-102	10	NPT-102	10	NPN-102	5	-	-	NPG-102	1	NPS-102	ヒーター:2本 フッ素樹脂絶縁シート:2枚 フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸):2枚
	NL-203J	NPH-202	10	NPT-202	10	NPN-202	5	-	-	NPG-202	1	NPS-202	
	NL-303J	NPH-302	10	NPT-302	10	NPN-302	5	-	-	NPG-302	1	NPS-302	
	NL-403J	NPH-402	10	NPT-402	10	NPN-402	5	-	-	NPG-402	1	NPS-402	
カッター	NL-203JC-5	NPH-212-5	5	NPT-212C	10	NPN-212C	5	NPN-213C	5	NPG-212	1	NPS-213-5	ヒーター:2本 フッ素樹脂絶縁シート:2枚 フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸):2枚 フッ素樹脂絶縁粘着テープ(厚手(定寸)):1枚
	NL-303JC-5	NPH-312-5	5	NPT-312C	10	NPN-312C	5	NPN-313C	5	NPG-312	1	NPS-313-5	
	NL-403JC-5	NPH-412-5	5	NPT-412C	10	NPN-412C	5	NPN-413C	5	NPG-412	1	NPS-413-5	
溶断	NL-202JR	NPH-202R	10	NPT-202	10	NPN-202	5	-	-	NPG-202	1	NPS-202JR	ヒーター:2本 フッ素樹脂絶縁シート:2枚 フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸):2枚 シリコン粘着テープ:1枚
	NL-302JR	NPH-302R	10	NPT-302	10	NPN-302	5	-	-	NPG-302	1	NPS-302JR	
セミオート	NL-302JC-5SA	NPH-312-5	5	NPT-312C	10	NPN-312C	5	NPN-313C	5	NPG-312	1	NPS-313-5	ヒーター:2本 フッ素樹脂絶縁シート:2枚 フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸):2枚 フッ素樹脂絶縁粘着テープ(厚手(定寸)):1枚
長尺	NL-452K	NPH-452-3	10	NPT-452	5	NPN-452	5	-	-	NPG-452	1	NPS-452	ヒーター:2本 フッ素樹脂絶縁シート:2枚 フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸):2枚
	NL-602K	NPH-602-3	10	NPT-602	5	NPN-602	5	-	-	NPG-602	1	NPS-602	
ハイパワー	NL-202JW-10	NPH-202JW-10	5	NPT-202JW	1	NPN-212C	5	-	-	NPG-202JW	1	NPS-202JW-10	ヒーター:2本 フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸):2枚
フリー ハンド	NL-252FH	NPH-252FH-2.5	5	NPT-252FH	1	NPN-252FH	5	-	-	NPG-252FH	1	NPS-252FH	ヒーター(2.5mm幅):1本 ヒーター(5mm幅):1本 フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸):2枚
		NPH-252FH-5	5										
	NL-302FH	NPH-302FH-2.5	5	NPT-303P/S	1	NPN-302FH	5	-	-	NPG-302FH	1	NPS-302FH	
オート シール	NL-453PA-5	NPH-453P-5	5	NPT-453P/S	1	NPN-453A	5	-	-	NPG-453P/S	1	NPS-453A-5	ヒーター:2本 フッ素樹脂絶縁粘着テープ:2枚
	NL-453PA-10	NPH-453P-10	5	NPT-453P/S	1	NPN-453A	5	-	-	NPG-453P/S	1	NPS-453A-10	
	NL-603PA-5	NPH-603P-5	5	NPT-603P	1	NPN-603A	5	-	-	NPG-603P	1	NPS-603A-5	

■ 卓上シーラーシリーズ / 特殊サプライ品目

タイプ	対応機種	シリコン粘着テープ		タイプ	対応機種	カッター刃	
		型番	入数			型番	入数
溶断	NL-202JR	NPK-201JR	10	カッター	NL-203JC-5	NPC-H	1
	NL-302JR	NPK-301JR	10		NL-303JC-5		
					NL-403JC-5		
	セミオート	NL-302JC-5SA					

■ スタンドシーラーシリーズ

タイプ	対応機種	ヒーター		フッ素樹脂 絶縁シート		フッ素樹脂 絶縁粘着テープ		圧着シリコンゴム		消耗品交換セット	
		型番	入数	型番	入数	型番	入数	型番	入数	型番	セット内容
標準	NL-303PS-5	NPH-303P-5	5	NPT-303P/S	1	NPN-303P/S	5	NPG-303P/S	1	NPS-303P-5	ヒーター:2本 フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸):2枚
	NL-303PS-10	NPH-303P-10	5	NPT-303P/S	1	NPN-303P/S	5	NPG-303P/S	1	NPS-303P-10	
	NL-453PS-5	NPH-453P-5	5	NPT-453P/S	1	NPN-453P/S	5	NPG-453P/S	1	NPS-453P-5	
	NL-453PS-10	NPH-453P-10	5	NPT-453P/S	1	NPN-453P/S	5	NPG-453P/S	1	NPS-453P-10	
	NL-603PS-5	NPH-603P-5	5	NPT-603P	1	NPN-603P	5	NPG-603P	1	NPS-603P-5	
	NL-603PS-10	NPH-603P-10	5	NPT-603P	1	NPN-603P	5	NPG-603P	1	NPS-603P-10	
	NL-803PS-5	NPH-803P-5	5	NPT-803P	1	NPN-803P	5	NPG-803P	1	NPS-803P-5	
両面 ヒーター	NL-303SW-5	NPH-303S-5	5	NPT-303P/S	1	NPN-303P/S	5	NPG-303P/S	1	NPS-303S-5	ヒーター:2本
	NL-453SW-5	NPH-453S-5	5	NPT-453P/S	1	NPN-453P/S	5	NPG-453P/S	1	NPS-453S-5	フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸):2枚
ヒート	NL-303DH	NPH-303DH	2								

■ その他シーラー / スタンプシーラー

タイプ	対応機種	フッ素樹脂絶縁シート	
		型番	入数
標準	NS-60	NPT-60	1
溶着	NS-80		

■ その他シーラー / ビニレット

タイプ	対応機種	ヒーター		コテ先	
		商品名	入数	商品名	入数
ヘラ	NS-30	NS-30交換用ヒーター	1	NS-30用ヘラ	1
ローラー	NS-50	NS-50交換用ヒーター	1	NS-50用ローラー	1